

Aussentüren

☐ Preisanfrage

☐ Bestellung

Firma _____

Strasse _____
PLZ / Ort _____
Kommission _____
Ansprechperson _____
Datum / Unterschrift _____

Überschlagseite _____
(Furnier/Kunstharz/CPL)
Falzseite _____
(Furnier/Kunstharz/CPL)

☐ Tür grundiert ☐ Tür natur lackiert
☐ Tür fertig behandelt RAL _____
☐ Kanten an Tür behandelt _____

Bandtyp

☐ 2 Stk. ☐ 3 Stk. (asym)
☐ 3 Stk. (mittig)

Spion

☐ eingebaut, mittig, Höhe ab UK Tür _____

Schlosstyp

☐ RZ ☐ PZ
☐ MSL 1855 4P, Distanz 78, DM70, Nuss 9 mm
☐ Treplan 1834, Distanz 78, DM60, Nuss 9 mm
☐ Glutz 1106, Distanz 78, DM60, Nuss 8 mm, Wechsel
☐ _____

Zusätzliche Ausstattung

☐ Türsockel Hebgo 157 ☐ Bodenabsenkdicke
☐ Bandsicherung ☐ Türdoppel Holz
☐ Türdoppel Aluminium


Ausführung

☐ überfäلت
☐ ÜS-Dichtung
☐ bündig einschlagend


Türblattkante

☐ eckig

Bandseite

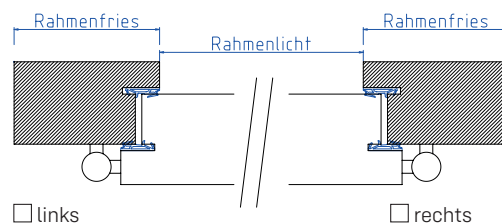

Schwellentyp



Anforderung an Tür-Element

Brandschutz

☐ EI30 ☐ EI60 ☐ EI90 ☐ ohne

Klimaklasse (Verformung/Prüfklima)

Klasse ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Prüfklima ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e
(z.B.: 2a, 2c, 3de etc.)

Widerstandsklasse „Einbruch“

☐ RC2 ☐ RC3 ☐ ohne

Bewitterung

☐ direkt ☐ leicht / mit Vordach ☐ keine

Schallschutz (dB/RW)

☐ > 28 ☐ > 32 ☐ > 40 ☐ > 44 ☐ ohne

Wärmedämmung (W/m2K)

☐ < 2.0 ☐ < 1.6 ☐ < 1.2 ☐ < 1.0 ☐ ohne

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast _____

Schlagregendichtheit _____

Luftdurchlässigkeit _____

Rahmen

☐ 50 mm ☐ 55 mm ☐ _____
☐ Eiche kvz ☐ Schwellenholz unverrottbar ☐ _____

Rahmenbehandlung

☐ roh zum streichen ☐ Lack RAL: _____
☐ weiss grundiert ☐ _____

Besonderes: _____

Aussentüren

Ausführung analog der Vorderseite jedoch mit folgenden Abweichungen:

[illegible]